


Telescópicos



MGT-2EM



MGT-2

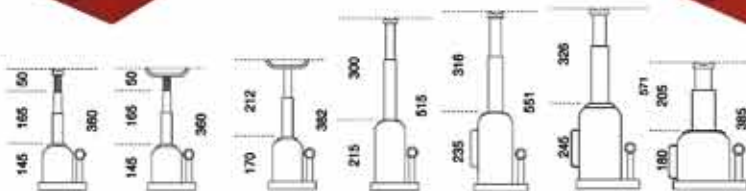

Capacidad(t)	2	2	2	5	8	12	20
A	145	145	170	215	235	245	180
B	165	165	212	300	316	326	205
C	50	50	-	-	-	-	-
D	360	360	382	515	551	571	385
Peso (kg)	4,8	5	5,3	8,5	12	17	22
Referencias	MGT-2	MGT-2MI	MGT-2EM	MGT-5	MGT-8	MGT-12	MGT-20

Los modelos MGT-8, MGT-12 y MGT-20 llevan asa de transporte.



MGT-12

Gato de elevación lateral



BL-10

Estructura de elevación



MGL-10



Uña de elevación extra baja (25 mm)

MGL-10 es la combinación de la estructura de elevación BL-10 y el gato MG-10 (también puede utilizarse el gato MG-8.)

Para operaciones de elevación, soporte, nivelación o posicionamiento donde el punto de elevación esté muy cercano al suelo.

Ideal para mantenimiento de carretillas elevadoras, maquinaria pesada o cualquier otro elemento de difícil manipulación por falta de espacio.

La uña de elevación es desmontable y ajustable en dos posiciones.